


KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------------------------------|--------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1 STOLARKA OKIENNA PVC | | | | | |
| 1 | KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m ² -12 szt 1,07*1,78 | m ² | | |
| d.1 | 0929-04 | 12*1.07*1.78 | m ² | 22.855 | |
| | | | | RAZEM | 22.855 |
| 2 | KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m ² -2 szt 1,25*1,25 | m ² | | |
| d.1 | 0929-04 | 2*1.25*1.25 | m ² | 3.125 | |
| | | | | RAZEM | 3.125 |
| 3 | KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m ² -1 szt 1,0*1,25 | m ² | | |
| d.1 | 0929-04 | 1.25*1.25 | m ² | 1.563 | |
| | | | | RAZEM | 1.563 |
| 4 | KNR-W 2- | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m-płyta wew 300 wraz z listwa mocującą | szt | | |
| d.1 | 02 0135-02 | 15 | szt | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 5 | KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² - 4 szt 0,47*0,54 | m ² | | |
| d.1 | 0929-03 | 4*0.47*0.57 | m ² | 1.072 | |
| | | | | RAZEM | 1.072 |
| 6 | KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² - 1 szt 0,38*0,72 | m ² | | |
| d.1 | 0929-03 | 0.38*0.72 | m ² | 0.274 | |
| | | | | RAZEM | 0.274 |
| 7 | KNR-W 2- | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m-płyta wew 300 wraz z listwa mocującą- okno 0,38*0,72 | szt | | |
| d.1 | 02 0135-02 | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² - 2 szt okno okrągłe 0,82*0,82 r=0,41 cm | szt | | |
| d.1 | 0929-03 | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 2 DRZWI WEJŚCIOWE z AL i PVC | | | | | |
| 9 | KNR 0-19 | Wymiana drzwi wejściowych zespolonych na drzwi z PCV | m ² | | |
| d.2 | 0929-12 | 1.0*2.1+1.0*2.5 | m ² | 4.600 | |
| | | | | RAZEM | 4.600 |
| 10 | KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z łukiem oszklone na budowie | m ² | | |
| d.2 | 0931-08 | 2.04*2.7 | m ² | 5.508 | |
| | | | | RAZEM | 5.508 |
| 3 WEJŚCIE DO SZKOŁY | | | | | |
| 11 | KNR 0-12II | Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną gress antypoślizgowy | m ² | | |
| d.3 | 1121-05 | 1.14*2.7<podest>+8.0 | m ² | 11.078 | |
| | | 0.3*2.7+2*0.15*2.7 <stopnie> | m ² | 1.620 | |
| | | | | RAZEM | 12.698 |
| 12 | KNR 2-02 | Wycieraczki do obuwia | szt. | | |
| d.3 | 1219-03 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 MALOWANIE ELEWACJI | | | | | |
| 13 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m ² | | |
| d.4 | 2611-01 | 2*10.5*7.1+0.5*10.5*[14.5-7.1]-2*8*1.2*2.06<okna> | m ² | 148.398 | |
| | | 17.0*7.1-[1.2*1.8+2.4*2.7]<otwory> | m ² | 112.060 | |
| | | [12.7+3.7]*7.1-[6*1.0*1.8+1.0*2.5]<otwory> | m ² | 103.140 | |
| | | 14.0*10.8-6*1.00*1.8<otwory> | m ² | 140.400 | |
| | | [12.7+2.2]*7.1-[8*1.0*1.8+1.0+2.1]<otwory> | m ² | 88.290 | |
| | | | | RAZEM | 592.288 |
| 14 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| d.4 | 0726-01 | 20 | m ² | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 15 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe np AmphiSilan Grundierfarbe | m ² | | |
| d.4 | 202 1134-02 | 592.288 | m ² | 592.288 | |
| | | | | RAZEM | 592.288 |
| 16 | KNR 0-33 | Malowanie dwukrotnie elewacji farba silikonowa np AmphiSilan Plus | m ² | | |
| d.4 | 0128-01 | 592.288 | m ² | 592.288 | |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW


| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 592.288 |
| 17 d.4 | KNR 2-02 1604-02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m | m ² | | |
| | | 600 | m ² | 600.000 | |
| | | | | RAZEM | 600.000 |
| 18 d.4 | kalk. własna | Malowanie elementów [rury spustowe oraz rynny , parapety zewnętrzne , podbitki z drewna] | kp | | |
| | | 1 | kp | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 OGRODZENIE | | | | | |
| 19 d.5 | kalk. własna | Wykonanie ogrodzenia [czyszczenie ,naprawa uszkodzonych elementów słupków , malowanie] | kp | | |
| | | 1 | kp | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

① poz. 1 przedmiaru
12 szt.

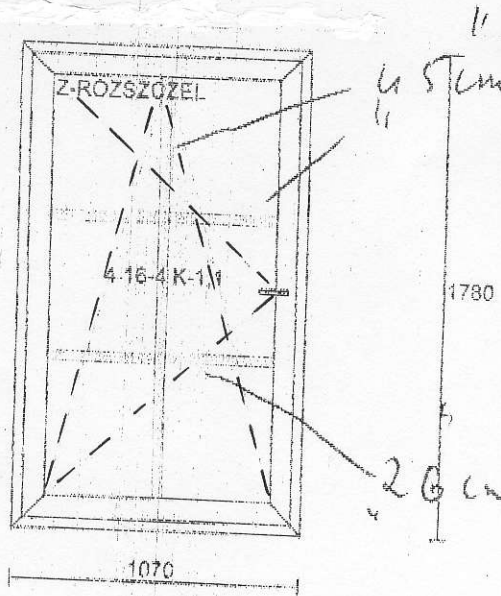


profil: 5-komorowy
kolor: biały

② poz. 2 przedmiaru
2 szt.

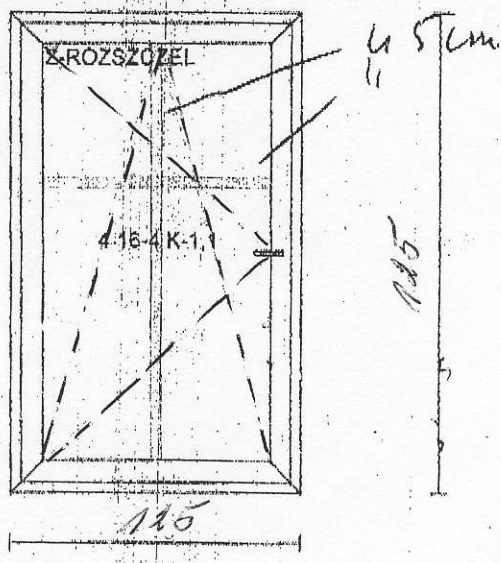

profil: 5-komorowy
kolor: biały

③ poz. 3 przedmiaru
1 szt.

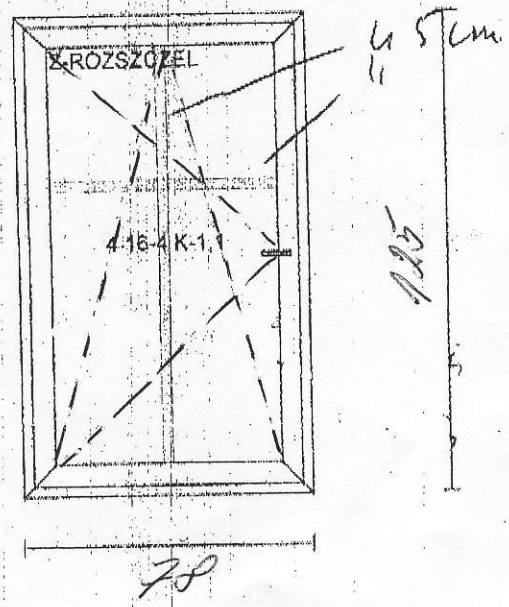


profil: 5-komorowy
kolor: biały

④ poz. 5 przedmiaru
4 szt.




profil: 5-komorowy
kolor: biały

⑤ poz. 6 przedmiaru
1 szt.



profil: 5-komorowy
kolor: biały


⑥ poz. 8 przedmiaru
2 szt.



profil: 5-komorowy
kolor: biały

7

poz. 9 przedmiaru

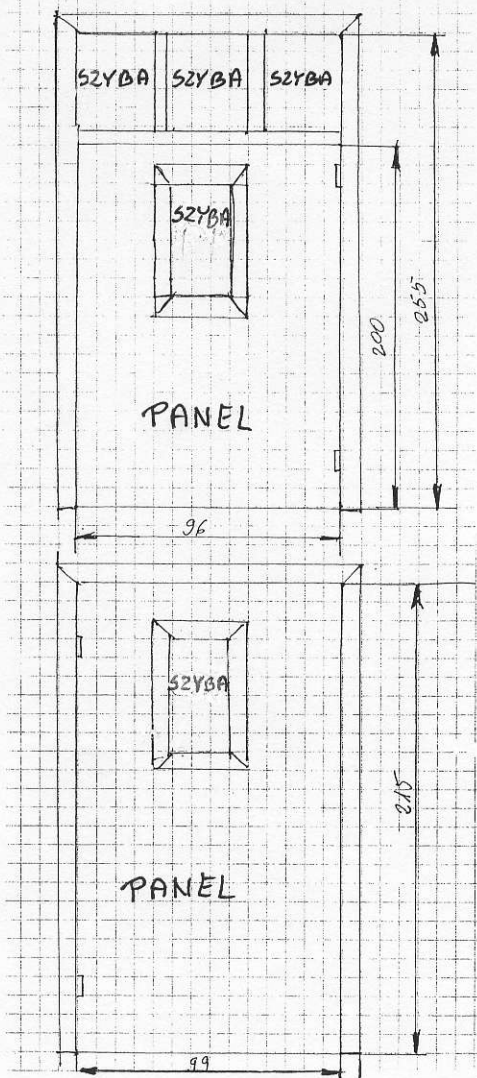


- 1 szt.
 profil: 5-komorowy
 kolor: biały

- 1 szt.
 profil: 5-komorowy
 kolor: biały

8

poz. 10 przedmiaru

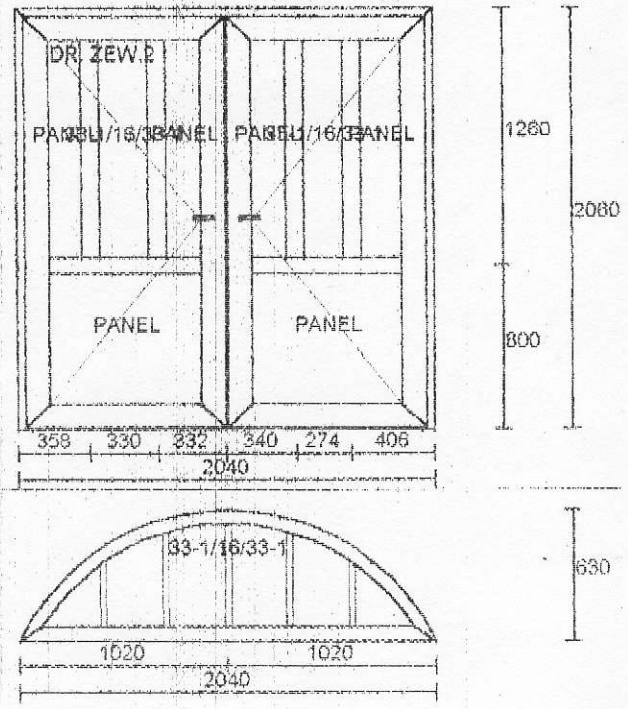

- 1 szt.

5